

Optics



**BINOCOLI
MONOCOLI
CANNOCCHIALI**

ZIEL

**La tecnologia Ziel
nella sua massima
espressione**



INTO THE WILD



X-PRO

HIGH PERFORMANCE BINOCULARS



X PRO 26

Diametro obiettivo: 26 mm
Dimensioni: 115x40x117 mm
Peso: 270 g
Ingrandimento: 8x o 10x
Colore: Nero o Verde

X PRO 34

Diametro obiettivo: 34 mm
Dimensioni: 126x45x130 mm
Peso: 430 g
Ingrandimento: 8x o 10x
Colore: Nero o Verde



X PRO 42

Diametro obiettivo: 42 mm
Dimensioni: 135x55x146 mm
Peso: 645 g
Ingrandimento: 8x o 10x
Colore: Nero o Verde

**ERGONOMIA,
LEGGEREZZA E STABILITÀ**

L'innovativa struttura meccanica con "ponte aperto" rende questo strumento particolarmente leggero e pratico da usare. Grazie al rivestimento ergonomico in gomma antiurto, il binocolo è dotato di una presa comoda, stabile e sicura in qualunque situazione e attività. Piacevole al tatto e confortevole anche per osservazioni di lunga durata.

**LA QUALITÀ
DEI PRISMI BAK4**

I prismi BAK4, grazie al tipo di materiale impiegato e alla lavorazione a cui sono sottoposti, offrono le migliori prestazioni possibili in termini di qualità dell'immagine. Il risultato è una visione sempre nitida e luminosa.

**OCULARI
ESTRAIBILI**

Grazie agli oculari estraibili e all'elevata estrazione pupillare si ottiene una visione ottimale sia con gli occhiali che senza.

**POTENZA E
PRECISIONE**

X PRO è fornito di obiettivi diametro 26, 34 e 42 mm che garantiscono un'immagine luminosa e nitida. È disponibile in due modelli, con ingrandimento 8x e 10x.

**TRATTAMENTO
ANTI-RIFLESSO**

Multi Green System è uno speciale trattamento su tutte le superfici delle lenti che elimina i riflessi indesiderati e garantisce un'ottima visione anche in condizioni di scarsa luminosità. Si ottiene con l'applicazione di diversi strati di sostanze che conferiscono alle lenti la caratteristica colorazione verde.

COMPATTEZZA

Grazie allo schema ottico con prismi a tetto X PRO è compatto, robusto e maneggevole.

**ATTACCO PER
TREPPIEDE**

Il filetto a vite inserito sotto al ponte permette il montaggio tramite adattatore (venduto a parte) su qualsiasi treppiede fotografico.

**PERFETTO
IN OGNI CONDIZIONE**

X PRO è Waterproof e Fogproof per essere adatto a tutte le temperature e condizioni climatiche. Ovvero, resiste all'acqua, è dotato di sistema anti-appannamento ed è protetto contro l'usura degli agenti atmosferici.



SPECIFICHE TECNICHE	X PRO 26		X PRO 34		X PRO 42	
DIAMETRO OBIETTIVO	26 mm		34 mm		42 mm	
INGRANDIMENTI	8x	10x	8x	10x	8x	10x
COLORI	verde/nero		verde/nero		verde/nero	
PESO	270 g		430 g		645 g	
PUPILLA D'USCITA	3.25 mm	2.6 mm	4.2 mm	3.3 mm	5.2 mm	4.2 mm
FOV 1000M	118.6 m	98 m	124 m	106 m	124 m	106 m
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	4 m		4 m		4 m	
REGOLAZIONE MESSA A FUOCO	Centrale		Centrale		Centrale	
CORREZIONE DIOTTRICA	±4SD		±4SD		±4SD	
DISTANZA INTERPUPILLARE	56-72 mm		56-72 mm		56-72 mm	
ESTRAZIONE PUPILLARE	16 mm	14.1 mm	17.4 mm	16 mm	17.3 mm	16.1 mm
PRISMI	a tetto BAK4		a tetto BAK4		a tetto BAK4	
TRATTAMENTO LENTI	Multi Green System (Fully multi coated)					

ACCESSORI INCLUSI	X PRO 26	X PRO 34	X PRO 42
OCULARI ESTRAIBILI	Si	Si	Si
ATTACCO PER TREPPIEDE	Si	Si	Si
CUSTODIA E TRACOLLA	Si	Si	Si
WATERPROOF	Si	Si	Si
FOGPROOF	Si	Si	Si
NITROGEN FILLED	Si	Si	Si





H-PRO

HIGH PERFORMANCE BINOCULARS




H PRO 25

Diametro obiettivo: 25 mm
 Dimensioni: 108x106x43 mm
 Peso: 296 g
 Ingrandimento: 8x o 10x
 Colore: Nero o Verde



SPECIFICHE TECNICHE	H PRO 8x25	H PRO 10x25
DIAMETRO OBIETTIVO	25 mm	25 mm
INGRANDIMENTI	8x	10x
COLORI	verde/nero	verde/nero
PESO	296 g	296 g
PUPILLA D'USCITA	3.1 mm	2.5 mm
FOV 1000M	119 m	96 m
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	2 m	2 m
REGOLAZIONE MESSA A FUOCO	Centrale	Centrale
CORREZIONE DIOTTRICA	±3SD	±3SD
DISTANZA INTERPUPILLARE	38-72 mm	38-72 mm
ESTRAZIONE PUPILLARE	13 mm	13 mm
PRISMI	a tetto BAK4	a tetto BAK4
TRATTAMENTO LENTI	Multi Green System (Fully multi coated)	

ACCESSORI INCLUSI	H PRO 8x25	H PRO 10x25
OCULARI ESTRAIBILI	Si	Si
ATTACCO PER TREPPIEDE	No	No
CUSTODIA E TRACOLLA	Si	Si
WATERPROOF	Si	Si
FOGPROOF	Si	Si
NITROGEN FILLED	Si	Si

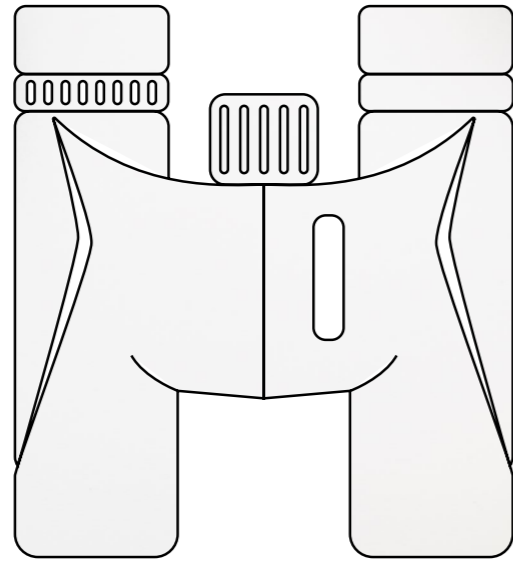

biggie



Biggie 8x21

Diametro obiettivo: 21 mm
 Dimensioni: 105x96x35 mm
 Peso: 209 g
 Ingrandimento: 8x
 Colore: Nero, Blu, Rosso,
 Verde, Arancione

Biggie 10x21

Diametro obiettivo: 25mm
 Dimensioni: 105x116x35 mm
 Peso: 223 g
 Ingrandimento: 10x
 Colore: Nero, Blu, Rosso,
 Verde, Arancione



SPECIFICHE TECNICHE	BIGGIE 8x21	BIGGIE 10x25
DIAMETRO OBIETTIVO	21 mm	25 mm
INGRANDIMENTI	8x	10x
COLORI	nero/blu/rosso/verde/arancio	nero/blu/rosso/verde/arancio
PESO	209 g	223 g
PUPILLA D'USCITA	2.6 mm	2.5 mm
FOV 1000M	110 m	96 m
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	2.5 m	3 m
REGOLAZIONE MESSA A FUOCO	Centrale	Centrale
CORREZIONE DIOTTRICA	±4SD	±4SD
DISTANZA INTERPUPILLARE	56-72 mm	56-72 mm
ESTRAZIONE PUPILLARE	8 mm	7 mm
PRISMI	a tetto BAK4	a tetto BAK4
TRATTAMENTO LENTI	Multi Green System (Fully multi coated)	

ACCESSORI INCLUSI	BIGGIE 8x21	BIGGIE 10x25
OCULARI ESTRAIBILI	Si	Si
ATTACCO PER TREPIEDE	No	No
CUSTODIA E TRACOLLA	Si	Si
WATERPROOF	No	No
FOGPROOF	Si	Si



Stone Power 8x40

Diametro obiettivo: 40 mm
Altezza: 140 mm
Peso: 755 g
Ingrandimento: 8x
Colore: Nero

Stone Power 10x50

Diametro obiettivo: 50 mm
Altezza: 180 mm
Peso: 965 g
Ingrandimento: 10x
Colore: Nero



SPECIFICHE TECNICHE	STONE POWER 8x40	STONE POWER 10x50
DIAMETRO OBIETTIVO	40 mm	50 mm
INGRANDIMENTI	8x	10x
COLORI	nero	nero
PESO	755 g	965 g
PUPILLA D'USCITA	5 mm	5 mm
FOV 1000M	143 m	116 m
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	5 m	7 m
REGOLAZIONE MESSA A FUOCO	Centrale	Centrale
CORREZIONE DIOTTRICA	±4SD	±4SD
DISTANZA INTERPUPILLARE	56-72 mm	56-72 mm
ESTRAZIONE PUPILLARE	13 mm	13 mm
PRISMI	Porro BK7	Porro BK7
TRATTAMENTO LENTI	Multi Green System (Fully multi coated)	

ACCESSORI INCLUSI	STONE POWER 8x40	STONE POWER 10x50
OCULARI ROVESCIBILI	Si	Si
ATTACCO PER TREPPIEDE	Si	Si
CUSTODIA E TRACOLLA	Si	Si
WATERPROOF	No	No
FOGPROOF	No	No



Ocean Red-C 7x50

Diametro obiettivo: 50 mm
Altezza: 198 mm
Peso: 1210 g
Ingrandimento: 7x
Colore: Blu



Ocean FL-C 7x50

Diametro obiettivo: 50 mm
Altezza: 150 mm
Peso: 890 g
Ingrandimento: 7x
Colore: Giallo



Ocean FL 7x50

Diametro obiettivo: 50 mm
Altezza: 150 mm
Peso: 820 g
Ingrandimento: 7x
Colore: Blu



SPECIFICHE TECNICHE

	OCEAN RED-C	OCEAN FL-C	OCEAN FL
DIAMETRO OBIETTIVO	50 mm	50 mm	50 mm
INGRANDIMENTI	7x	7x	7x
COLORI	blu	giallo	blu
PESO	1210 g	890 g	820 g
PUPILLA D'USCITA	6.5 mm	6.8 mm	6.8 mm
FOV 1000M	116 m	132 m	132 m
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	9 m	5 m	5 m
REGOLAZIONE MESSA A FUOCO	Individuale	Individuale	Individuale
CORREZIONE DIOTTRICA	±5SD	±5SD	±5SD
DISTANZA INTERPUPILLARE	56-72 mm	56-72 mm	56-72 mm
ESTRAZIONE PUPILLARE	24.3 mm	22.5 mm	22.5 mm
PRISMI	a tetto BAK4	a tetto BAK4	a tetto BAK4
TRATTAMENTO LENTI	Antiriflesso U.V. Super Red System	Antiriflesso U.V. Ultra Blu System	Antiriflesso U.V. Ultra Blu System

ACCESSORI INCLUSI

	OCEAN RED-C	OCEAN FL-C	OCEAN FL
OCULARI ROVESCIBILI	Si	Si	Si
ATTACCO PER TREPIEDE	Si	Si	Si
CUSTODIA E TRACCOLLA	Si	Si	Si
BUSSOLA	Si	Si	No
GALLEGGIANTE	No	Si	Si
WATERPROOF	Si	Si	Si
FOGPROOF	Si	Si	Si
NITROGEN FILLED	Si	Si	Si



Monocolo 25

Diametro obiettivo: 25 mm
 Dimensioni: 112x50x35 mm
 Peso: 155 g
 Ingrandimento: 8x o 10x
 Colore: Verde



SPECIFICHE TECNICHE	MONOCOLO 8x25	MONOCOLO 10x25
DIAMETRO OBIETTIVO	25 mm	25 mm
INGRANDIMENTI	8x	10x
COLORI	verde	verde
PESO	155 g	155 g
PUPILLA D'USCITA	3.1 mm	2.5 mm
FOV 1000M	122 m	101 m
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	5 m	5 m
REGOLAZIONE MESSA A FUOCO	Centrale	Centrale
CORREZIONE DIOTTRICA	±4SD	±4SD
ESTRAZIONE PUPILLARE	14 mm	14 mm
PRISMI	a tetto BAK4	a tetto BAK4
TRATTAMENTO LENTI	Multi Green System (Fully multi coated)	

ACCESSORI INCLUSI	MONOCOLO 8x25	MONOCOLO 10x25
OCULARI ESTRAIBILI	Si	Si
ATTACCO PER TREPPIEDE	No	No
CUSTODIA E TRACOLLA	Si	Si
WATERPROOF	Si	Si
FOGPROOF	Si	Si
NITROGEN FILLED	Si	Si



Cannocchiale 16-48x65

Diametro obiettivo: 50 mm
 Zoom: 16-48x
 Lunghezza: 370 mm
 Peso: 1250 g
 Colore: Nero



Cannocchiale 20-60x80

Diametro obiettivo: 80 mm
 Zoom: 20-60x
 Lunghezza: 430 mm
 Peso: 1500 g
 Colore: Nero



SPECIFICHE TECNICHE	CANNOCCHIALE 16-48X65 ZOOM	CANNOCCHIALE 20-60x80 ZOOM
DIAMETRO OBIETTIVO	65 mm	80 mm
INGRANDIMENTI	16-48x	20-60x
COLORI	nero	nero
PESO	1250 g	1500 g
PUPILLA D'USCITA	da 4 a 1.37 mm	da 4 a 1.33 mm
FOV 1000M	da 43,5 a 21.8 mm	da 35 a 17.5 mm
MIN. DIST. MESSA A FUOCO	8m	8m
ESTRAZIONE PUPILLARE	da 21 a 18 mm	da 21 a 18 mm
PRISMI	Porro BK7	Porro BK7
TRATTAMENTO LENTI	Multi Green System (Fully multi coated)	

ACCESSORI INCLUSI	CANNOCCHIALE 16-48X65 ZOOM	CANNOCCHIALE 20-60X80 ZOOM
PARALUCE ESTRAIBILE	Si	Si
ATTACCO PER TREPPIEDE	Si	Si
CUSTODIA E TRACOLLA	Si	Si
WATERPROOF	Si	Si
NITROGEN FILLED	Si	Si

OPTICS

Ziel s.r.l.
Via delle Industrie 18
30025 Fossalta di Portogruaro
Venezia Italy

Tel.0421/244432
e-mail: Info@ziel.it

ZIEL